

Qube-System



Euro-System wall solutions





Qube-System

Schallschutzeinbauten vom Typ Qube garantieren uns Ruhe und Privatsphäre in Räumen wie: Open-Space-Büros, Rezeption, Chill-Out-Zonen, aber auch Produktionshallen und andere Innenräume, die abgetrennte Bereiche für Gespräche bzw. Treffen benötigen.

Einbauten von Qube können einen einzelnen Raum darstellen, in dem Mitarbeiter unter komfortablen Bedingungen telefonieren bzw. Videokonferenzen durchführen können. Sie können auch als eleganter Konferenzraum dienen. Der Kreativität und den Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.


Elegante Aluminiumkonstruktion mit den Außenverglasungen, die ideal zu (fast) jeder Innenausgestaltung passen.

Unsere Produkte sind nicht nur ästhetisch, sondern erfüllen auch die höchsten Anforderungen an Schallschutz und Beleuchtung, was in Büroräumen besonders geschätzt und gewünscht wird.

Die Philosophie der Modul-Flexibilität und Konformität aller Systeme bewirken, dass unsere Systeme bei einer Umgestaltung der Innenräume zu 100% wieder verwendet werden können.



Funktionalität

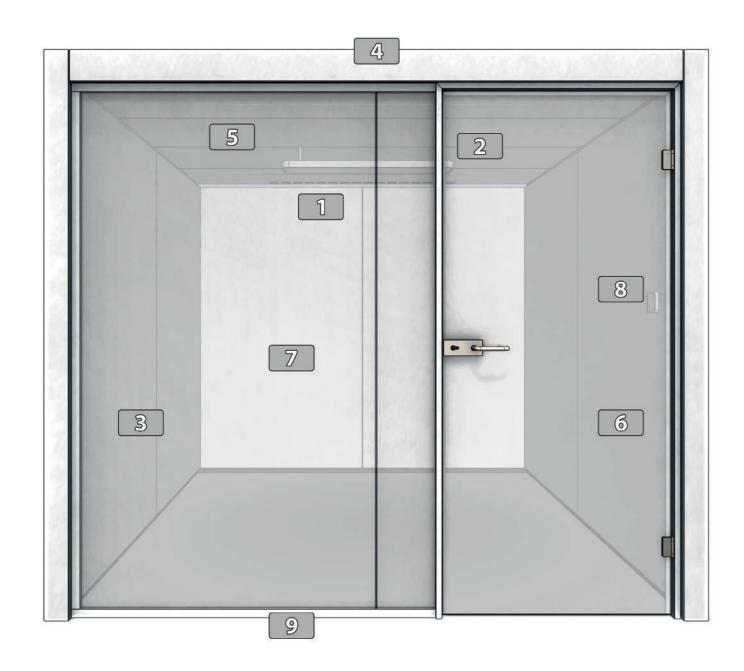



- Belüftung
- Beleuchtung
- Schalldämmung
- 4 Lüftungsanlage
- Schalldämpfende Deckenpaneele
- Schalldämpfende Wandpaneele
- Modulare Konstruktionspaneele
- Wandsteuerung
- Stabilität der Konstruktion






Konstruktion	qube											
Modell	qube 1	qube 2	Qube 4 ist ein hochwertiger freistehender Konferenzraum im Büro. Er kann als Bauteilvariante für Treffen von 4 bzw. sogar 6 Personen genutzt werden.									
Beschreibung	Qube 1 ist ein Raum, der als Telefonzelle oder als provisorischer Einzelarbeitsplatz dienen kann. Die effiziente Raumnutzung garantiert komfortables und bequemes Arbeiten.	Qube 2 ist eine Lösung vom Typ "Raum im Raum", um besseren Komfort für Treffen zu erzielen und mehr Privatsphäre zu verschaffen. Das Modul-System bietet Möglichkeiten zum Ausbau mit mehr Raumvolumen.										
Grundriss												
Foto												
Einsatzmöglichkeit (Anzahl der Personen)	1.	1-2	4									
Maße	Höhe: 2320 mm Breite: 1450 mm Tiefe: 1400 mm	Höhe: 2320 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 1400 mm	Höhe: 2320 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 2700 mm									
Verglasung	1 G	Einzelverglasung, 12 mm ESG/VSG										
Türen	1 9 <u>-</u>	Vollverglaste Tür 10 ESG										
Schalldichte*	С	o _n , T _w = 25dB (entspricht etwa 34dB)									
Akustik	Mikroperforiertes Deckenpaneel, mikroperforiertes Wandpaneel zur Schallabsorption, optional mit Stoff bezogene Wandpaneele											
Belüftung	Die Belüftungsanlage ist in Leistungsfähigkeit im Komfo Leistungsfähigk	Die Belüftungsanlage ist in die Systemdecke integriert. Leistungsfähigkeit im Komfort-Modus 150 m³/h, maximal Leistungsfähigkeit bis 210 m³/h										
Ausstattung	Standard (LED-Beleuchtung + Belüftung) Zusätzliche Option (Tisch + Stühle)											
Beleuchtung	1 45	LED-Lampen										
Installation Elektrik	Eingebaute Stromvers	orgungsleistungen mit Einsätzen (2x 2	30 V, 1x USB, 1x LAN)									

Technische Änderungen vorbehalten.

* Dn, Tw definiert nicht die Schallübertragung durch ein Element, sondern die Schallübertragung zwischen zwei Räumen, im Gegensatz zur Schalldämmung.



Qube 1 ist ein Raum, der als Telefonzelle oder als provisorischer Einzelarbeitsplatz dienen kann. Die effiziente Raumnutzung garantiert komfortables und bequemes Arbeiten.

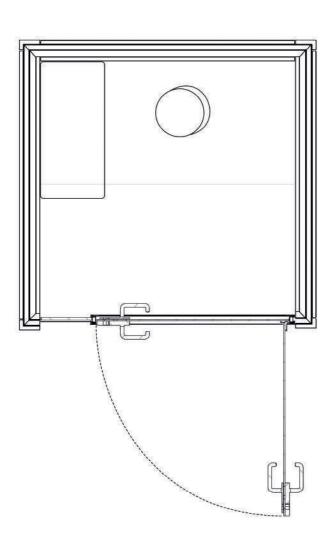

Konstruktion:

Kombination aus Einzelverglasung und doppelter Vollwand-Plattenkonstruktion 100 mm

Maße:

Höhe: 2320 mm Breite: 1450 mm Tiefe: 1400 mm Verglasung: 12 mm ESG/VSG

Türen:

Vollverglaste Tür 10 ESG

Decke:

Schalleffizient: vielschichtige Schalldämmung mit mikroperforierter Konstruktion

Schallschutz: D_n, T_w = 25dB (entspricht etwa 34dB) Belüftung:

Die Belüftungsanlage ist in die Systemdecke integriert.

Leistungsfähigkeit im Komfort-Modus 80 m³/h, maximale Leistungsfähigkeit bis 120m³/h

Beleuchtung: LED-Lampe

Bedienung:


Standard: Einschalten/Ausschalten mit

Option: Multifunktionsdisplay zur Steuerung von Beleuchtung und Belüftung





Qube 2 ist eine Lösung vom Typ "Raum im Raum", um besseren Komfort für Treffen zu erzielen und mehr Privatsphäre zu verschaffen. Das Modul-System bietet Möglichkeiten zum Ausbau mit mehr Raumvolumen.

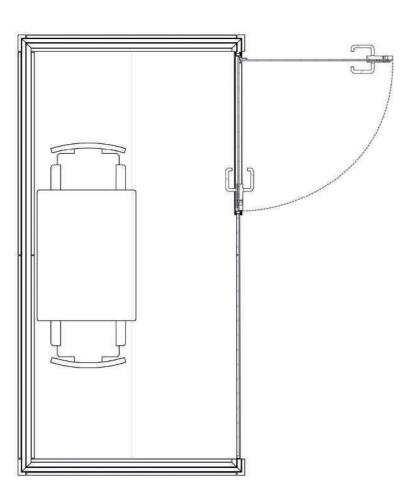

Konstruktion:

Kombination aus Einzelverglasung und doppelter Vollwand-Plattenkonstruktion 100 mm

Maße:

Höhe: 2320 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 1400 mm

Verglasung:

12 mm ESG/VSG

Türen:

Vollverglaste Tür 10 ESG

Schalleffizient: vielschichtige Schalldämmung mit mikroperforierter Konstruktion

Schallschutz:

 D_{n} , $T_{w} = 25$ dB (entspricht etwa 34dB)

Belüftung:

Die Belüftungsanlage ist in die Systemdecke inte-

Leistungsfähigkeit im Komfort-Modus 80 m³/h, maximale Leistungsfähigkeit bis 120m³/h

Beleuchtung:

LED-Lampe

Bedienung:

Standard: Einschalten/Ausschalten mit


Präsenzsensor


Option: Multifunktionsdisplay zur Steuerung von Beleuchtung und Belüftung





Qube 4 ist ein hochwertiger freistehender Konferenzraum im Büro. Er kann als Bauteilvariante für Treffen von 4 bzw. sogar 6 Personen genutzt werden.

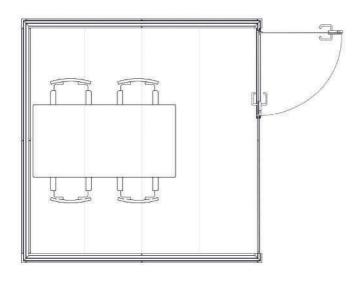

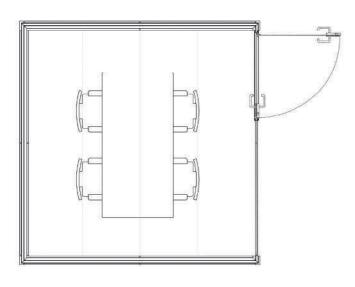

Konstruktion:

Kombination aus Einzelverglasung und doppelter Vollwand-Plattenkonstruktion 100 mm

Maße:

Höhe: 2320 mm Breite: 2700 mm Tiefe: 2700 mm Verglasung:

12 mm ESG/VSG Türen:

Vollverglaste Tür 10 ESG

Decke: Schalleffizient: vielschichtige Schalldämmung mit mikroperforierter Konstruktion Schallschutz:

 D_{p} , $T_{w} = 25$ dB (entspricht etwa 34dB)

Belüftung:

Die Belüftungsanlage ist in die Systemdecke

Leistungsfähigkeit im Komfort-Modus 150 m³/h, maximale Leistungsfähigkeit bis 210m³/h

Beleuchtung:

LED-Lampe


Bedienung:

Standard: Einschalten/Ausschalten mit

Option: Multifunktionsdisplay zur Steuerung von Beleuchtung und Belüftung





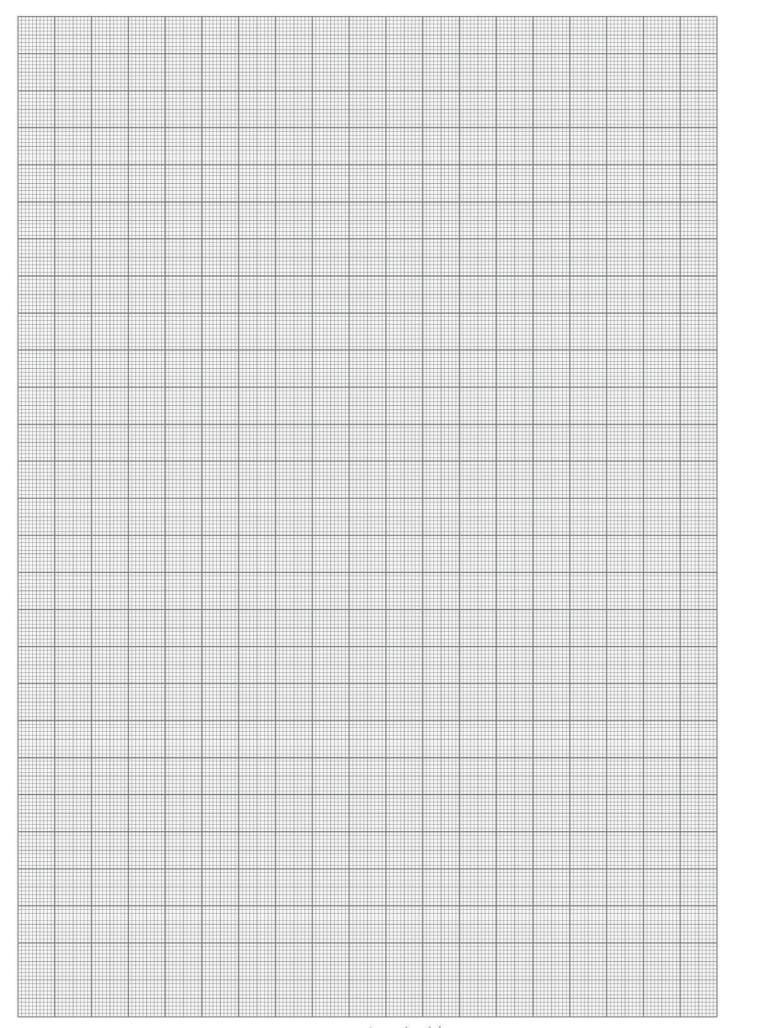

	1111111		 1111111111	1111111111					

Euro-System wall solutions



www.eurosystem-inside.eu

Euro-System Sp. z o.o. Wszemirów 108, 55-110 POLEN

qube@eurosystem-inside.eu tel. +48 71 306 72 80